


TUBAZIONI FLESSIBILI



TUBI FLESSIBILI IN GOMMA

Tubo in gomma sintetica resistente all'olio.
Rinforzo esterno antiabrasivo TENSILE TEXTILE BRAID.
Protezione contro l'abrasione, gomma sintetica resistente a ozono e a idrocarburi.
Applicazioni su linee idrauliche a bassa pressione, olio combustibile, soluzioni anti-freeze, aria e acqua.

Temperature fino a 70°C

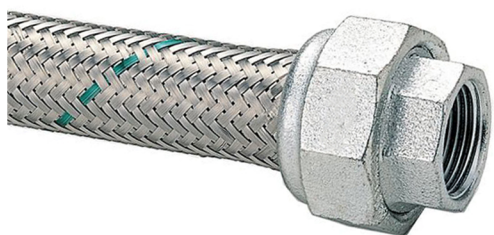

TUBI METALLICI FLESSIBILI

Tubazioni flessibili che garantiscono una tenuta perfetta ed una elevata flessibilità.
Per resistere alla spinta di fondo generata dalla pressione interna, sono rivestiti esternamente con una o più trecce in fili metallici.

Materiali:

Tubo interno in Acciaio Inox ASTM a 240 TP 321 e/o TP 316L
Trecce esterna in fili d'Acciaio Inox ASTM A580 TP 304

Diametri:

Da DN10 a DN250

Temperature fino a 700°C



TUBI FLESSIBILI IN PTFE

Tubo interno in PTFE sinterizzato.
Estrema flessibilità, lunga durata nel tempo, inerzia chimica.
Rinforzo esterno in Acciaio Inox AISI304 o AISI316.
Applicazioni su trasporto prodotti chimici corrosivi, alimentari, farmaceutici, olii, benzina e vernici.

Temperature fino a 250°C